


Sécurisation possible  
par goupille 8x90 ou TRCC 8x18  
(Extra security by  
8x90 pin or TRCC 8x18)

Assemblage par encliquetage  
(Assembly by encliquetage)

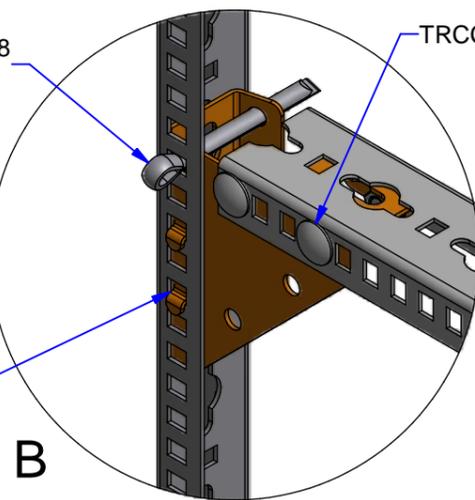

Rail Z S150U  
(Channel Z S150U)

Assemblage par encliquetage  
(Assembly by encliquetage)

Echelle S150U  
(Channel S150U)

Sécurisation possible  
par goupille 8x90 ou TRCC 8x18  
(Extra security by  
8x90 pin or TRCC 8x18)

TRCC 8x18

Rail Z S150U  
(Channel Z S150U)

Echelle S150U  
(Channel S150U)

I3 : Tôle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (316L).

SS316L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (316L).

A	Création du plan / Creation of plan	03/12/2015	M MONPAYS	JF DELANNOY
REV.	MODIFICATIONS	DATE	DESSINE PAR	VALIDE PAR

**EQUERRE S150U I3**  
**CORNER BRACKET S150U SS316L**

**NIEDAX** ASSISTANCE TECHNIQUE  
France Tél : +33 (0)1 55 95 92 17

ECHELLE :

CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE : IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE PREALABLE

Révision

**A3** PLAN N° FT02182 Equerre S150U I3

REF.	DESIGNATION	Kg
760205	EQUERRE S150U	0,183