



C_FT03126_GP_H96_SZ_idw_19/05/2017 10:36:37_Ajuster la page






B (1 : 2)

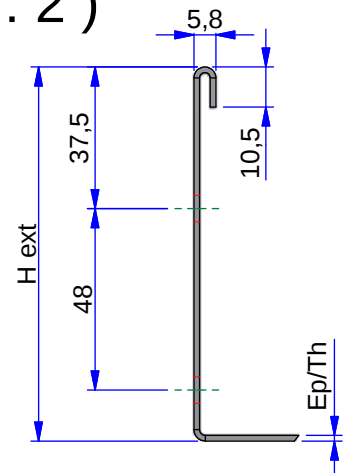

B

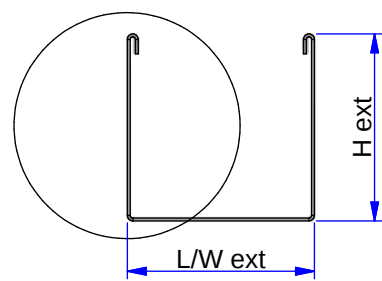

C (1 : 2)

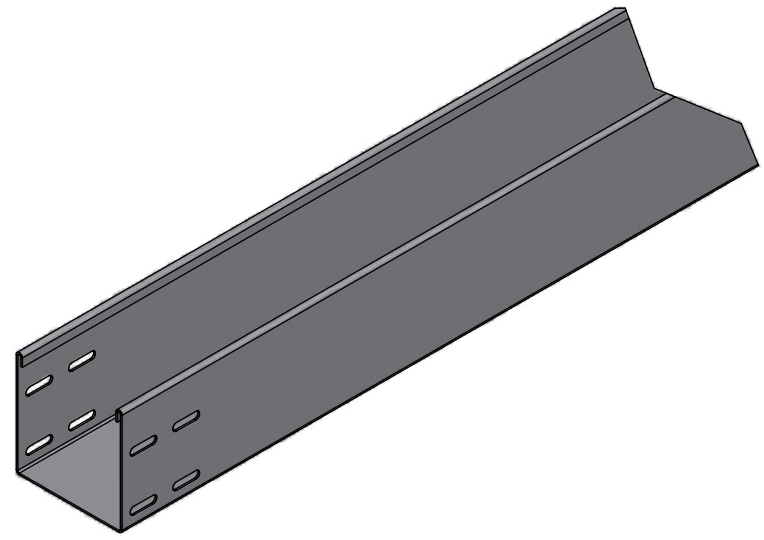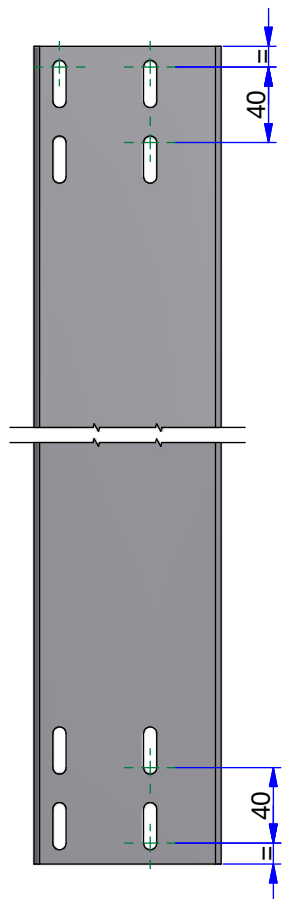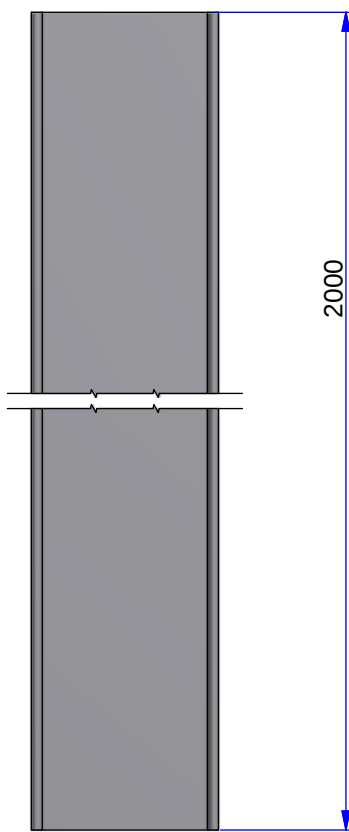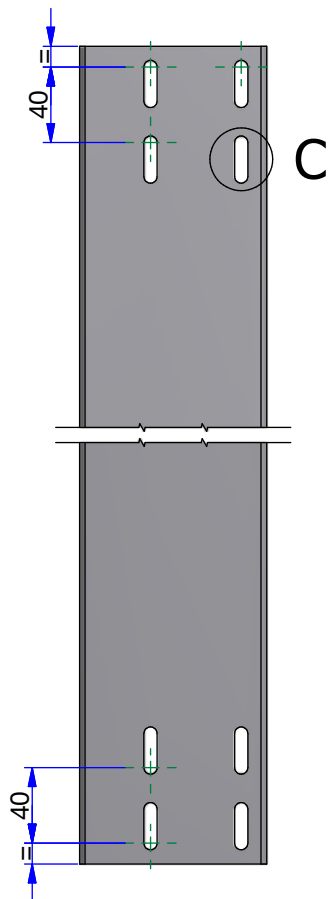

REF	DESCRIPTION	L/W en mm	H en mm	Ep/Th en mm	Kg/m
022532	GP 96X 96	99	98,8	1,5	3,673
022533	GP 120X 96	123			3,956
022534	GP 144X 96	147			4,24
022535	GP 168X 96	171			4,52
022536	GP 192X 96	195			4,79
022537	GP 216X 96	219			5,087
022538	GP 312X 96	315			6,22
022539	GP 408X 96	411			5,348
022540	GP 504X 96	507			8,478

REF	DESCRIPTION	L/W en mm	H en mm	Ep/Th en mm	Kg/m
086975	GP 48X 48	52	50,8	2	2,638
	GP 96X 48				
086991	GP 120X 48	124			2,997
	GP 144X 48				
	GP 168X 48				
	GP 192X 48				
	GP 216X 48				
	GP 312X 48				
	GP 408X 48				
	GP 504X 48				
085936	GP 96X 96	100	98,8		4,900
086945	GP 120X 96	124			5,280
086990	GP 144X 96	148			5,650
086116	GP 168X 96	172			6,030
085696	GP 192X 96	196			6,410
087398	GP 216X 96	220			6,780
085698	GP 312X 96	316			8,290
086047	GP 408X 96	412			9,800
087953	GP 504X 96	508			11,300

SZ :Tôle d'acier galvanisé avant fabrication suivant NF EN 10346 (S220 GD / Z).
G : Pre-galvanisé according to NF EN 10346 (S220 GD / Z).

A	CREATION	19/10/2016	B.SAVATTIER	
REV.	MODIFICATIONS	DATE	DESSINE PAR	VALIDE PAR
GOULOTTE GP SZ TRUNIKING GP G				
NIEDAX France			ASSISTANCE TECHNIQUE Tél :+33 (0)1 55 95 92 17	ECHELLE :
CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE : IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE PREALABLE				Révision
A3	PLAN N° FT03126 GP H96 SZ			A